


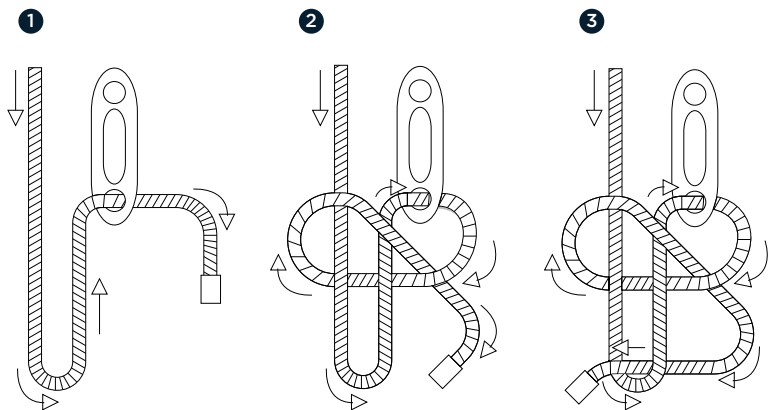

La lunghezza della cima tra i due nodi deve essere di almeno una volta e mezzo la lunghezza della molla
 The length of the rope between the two knots should be at least one and a half times the length of the spring

cod.	dimensioni <i>dimensions</i>		imbarcazioni <i>boats</i>	cime di utilizzo <i>mooring ropes</i>
112	235x55x20 mm 9.3x2.2x0.8 in.	140 gr 0.3 lb.	fino a 2 ton up to 2 tons	Ø 10 - 12 mm Ø 0.4 - 0.47 in.
115	285x65x23 mm 11.2x2.6x0.9 in.	240 gr 0.52 lb.	fino a 3 ton up to 3 tons	Ø 12 - 14 mm Ø 0.47 - 0.55 in.
118	325x75x25 mm 12.8x3.0x1.0 in.	380 gr 0.8 lb.	fino a 8 ton up to 8 tons	Ø 16 - 18 mm Ø 0.6 - 0.7 in.
122	375x90x30 mm 14.8x3.5x1.2 in.	560 gr 1.2 lb.	fino a 16 ton up to 16 tons	Ø 20 - 22 mm Ø 0.78 - 0.86 in.
126	425x100x38 mm 16.7x3.9x1.5 in.	900 gr 2.0 lb.	fino a 30 ton up to 30 tons	Ø 24 - 26 mm Ø 0.94 - 1.0 in.

Personalizzazioni con loghi e colori da concordare con l'azienda
 Customizable with logos and colors which can be arranged with the company